

Pergolové zasklenie Bezrámový systém Deluxe

Systém sa skladá zo spodného rámu a výplne na 2, 3 a 4 radových, obojstranne pohyblivých koľajnicových systémoch. Pojazdové kladky sú z nerezu, materiálu s dlhou životnosťou. Spodné vodiace rámy sú vyrobené z hliníku, utesnené silikónom, ktorý chráni vnútorný priestor pred vonkajšími vplyvmi. Výplň tvorí 6 alebo 10 mm kalené bezpečnostné sklo.



Pergolové zasklenie Bezrámový systém DELUXE

Súčiniteľ prestupu tepla

Uw 5,7 (W/m²K)

Zvuková izolácia



Maximálna veľkosť skla 10 mm.

Maximálna zvuková izolácia Rw = 30 dBA



Povrchové úpravy

Štandardná RAL: (7016-ANTRACIT)matná
(9006-STRIEBORNA)matná
(9016-BIELA)matná

Iná RAL: (hladká)+15% príplatok
(Štrukturovaná)+20% príplatok

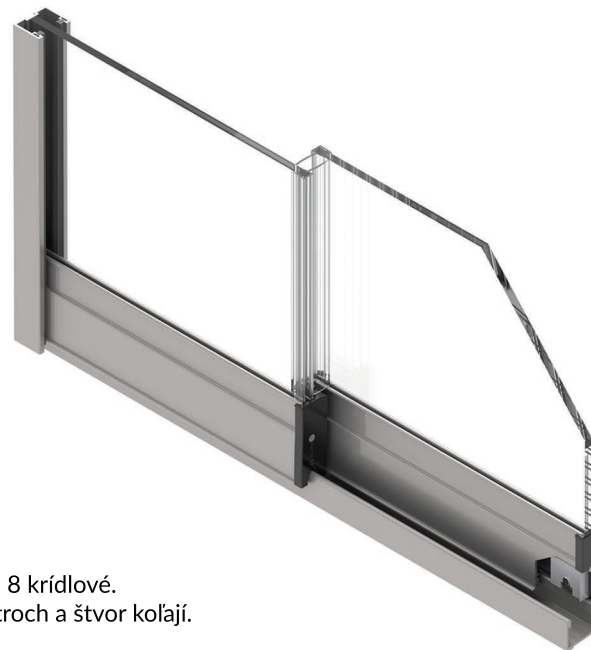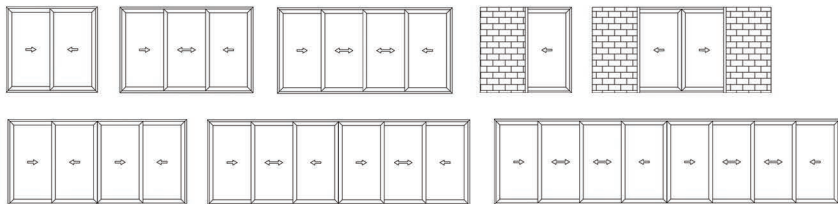

Posuvné 2, 3, 4 a 8 krídlové.
možnosť dvoch, troch a štvor kolají.

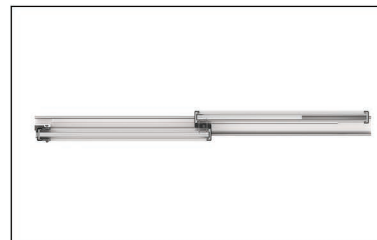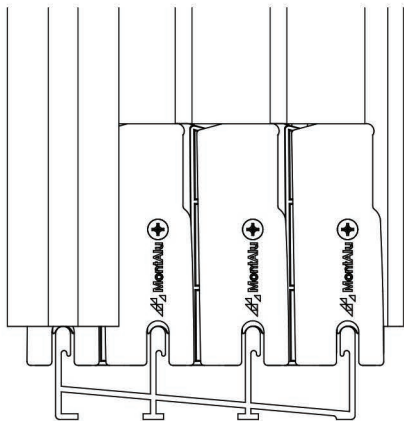

Časti:

Štandardná kolajnica:

- 25 mm x 55,5 mm (spodná)/53 mm (horná) (dvojkoľaj)
- 25 mm x 81 mm (spodná)/78,5 mm (horná) (trojkoľaj)
- 25 mm x 106,5 mm (spodná)/104 mm (horná) (štvorkolaj)

Nízkoprofilová kolajnica:

- 14 mm x 55,5 mm (spodná) (dvojkoľaj)
- 14 mm x 81 mm (spodná) (trojkoľaj)
- 14 mm x 106,5 mm (spodná) (štvorkolaj)

Krídlo 19 mm x 40 mm.

Maximálne rozmery krídla

Šírka (L) = 1000 mm
Výška (H) = 2600 mm

Maximálna hmotnosť krídla

50 kg.