

## Pergolové zasklenie ROBUST

Pomocou ľahkej hliníkovej konštrukcie a systému posuvných okien umožňuje za pár sekúnd premeniť terasu (verandu) na otvorenú či uzatvorenú podľa počasia a teploty okolitého vzduchu. Konštrukcia nezaberá veľa priestoru, má vynikajúcu priepustnosť svetla a umožňuje vysokú viditeľnosť. Hliníkový rámový posuvný systém ponúka vysokú variabilitu, dokonale riešený systém odvodnenia a vyhotovenie v širokom spektre farieb, ktoré sa dokonale prispôbajú vzhľadu domu. Časti hliníkovej konštrukcie, ktoré sa zasúvajú do seba je možné členiť na dve a viac častí.



# Pergolové zasklenie ROBUST

## Súčiniteľ prestupu tepla

Uw od 1,1 do 2,5 (W/m<sup>2</sup>K)

## Zvuková izolácia

Maximálna veľkosť skla 24 mm.


Zloženie skiel: 5-14-5 IZO, 6-12-6 IZO

Maximálna zvuková izolácia Rw = 35 dBA


## Povrchové úpravy

Štandardná RAL: (7016-ANTRACIT)matná  
(9006-STRIEBORNA)matná  
(9016-BIELA)matná

Iná RAL: (hladká)+15%príplatok  
(Štrukturovaná)+20%príplatok






Posuvné 2, 3, 4 a 6 krídlové.  
možnosť dvoch a troch koľají



## Časti:

Rám 58 mm x 46,6 mm.

Kladkový profil 33,1 mm x 78,5 mm.

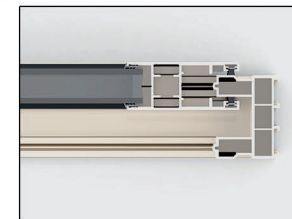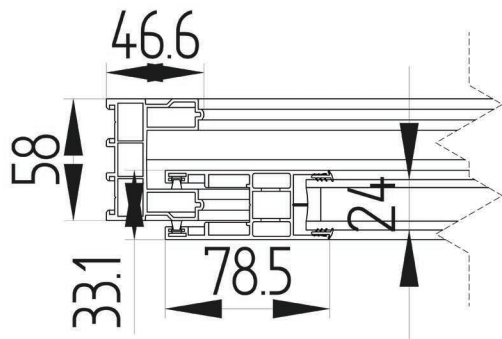

## Maximálne rozmery krídla

Šírka (L) = 2200 mm

Výška (H) = 2600 mm

## Maximálna hmotnosť krídla

100 kg.

